

Kanadyjski Gont Bitumiczny BP

EVEREST 42 HD Premium

NOWOŚĆ w POLSCE



BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.



42 cale - rozmiar ma znaczenie !

TO COŚ WIĘCEJ NIŻ GONT
it's more than shingles

Gwarancja
DOŻYWOTNIA
LIFETIME WARRANTY



GONT EVEREST W LICZBACH

liczby mówią same za siebie



17 % WIĘKSZY WYMIAR

gont BP EVEREST 42 HD PREMIUM ma wymiar 42 cale i jest największym dostępnym gontem na rynku.



17 % OSZCZĘDNOŚCI

dzięki większym wymiarom gontu BP EVEREST 42 HD PREMIUM oszczędzasz czas i pieniądze przy montażu dachu.



17 % MNIEJ ŁĄCZEŃ

mniej łączeń gontu na dachu, większa pewność stabilności i szczelności dachu



220 km/h ODPORNOŚCI NA WIATR

gonty BP EVEREST 42 HD PREMIUM dzięki technologii Weather-Tite są odporne na huragany.



DOŻYWOTNIA GWARANCJA

gonty BP EVEREST 42 HD PREMIUM posiadają ograniczoną DOŻYWOTNIA gwarancję.



50 % WIĘCEJ USZCZELNIENIA

gonty BP posiadają dodatkowy pas uszczelniający, jako jedyne gonty laminowane na rynku

EVEREST 42 to podwójny laminowany gont Klasy PREMIUM. Trójwymiarowość i efekt cieniowania w połączeniu z wyrazistą kolorystyką, tworzą głęboki, śmiały i dynamiczny styl Twojego dachu. Melanże kolorystyczne i niepowtarzalność wzoru gontu EVEREST 42, stworzą dach, który będzie wyróżniał się z otoczenia.

Produkowany jest w technologii Weather-Tite™, co zapewnia mu odporność na najcięższe warunki pogodowe.

Dwa systemy uszczelnienia gwarantują pełną szczelność Twojego dachu przez dekady.



LEPSZA ODPORNOŚĆ
na uderzenia
wiatru



LEPSZA ODPORNOŚĆ
na deszcz
z wiatrem



LEPSZA ODPORNOŚĆ
na przenikanie
wody



LEPSZA ODPORNOŚĆ
na rozklejenie
powierzchni gontu



CLASS
Premium
★★★★★
FROM CANADA

Kompletny SYSTEM DACHOWY BP



BP
roofsystem

5 KROKÓW DO KOMPLETU



WEATHER-TITE™ ROOFING SYSTEM



Weather-Tite™ ROOFING SYSTEM

Weather-Tite™ Roofing System zaprojektowany w celu zwiększenia ochrony w trudnych warunkach pogodowych. Dla zapewnienia optymalnej skuteczności, dach musi zaczynać się od podkładu i gontu startowego. Kalenicę wykańcza się specjalnym gontem. Konieczne jest, także zastosowanie odpowiedniej wentylacji. Dla zachowania pełnej użyteczności dachu, ważne jest 5 kroków w systemie Weather-Tite™ Roofing System

1 BP OCHRONA KRAWĘDZI I KOSZY

Znaczne uszkodzenia krawędzi i koszy mogą być spowodowane przez lód, który formuje się w czasie zimowych cykli zamrażania / rozmrażania. Papa samoprzylepna **BP SelfMAT** zapewnia niezbędną ochronę.

2 BP PODKŁAD

Wysoka wytrzymałość poliestrowego podkładu **BP SuperMAT** zapewnia najwyższej klasy dodatkową ochronę przed wodą. Montaż podkładu pod gont daje gwarancję odporności na silny wiatr.

3 BP GONT STARTOWY

Gont Startowy **BP Starter Stirp** skraca czas instalacji gontu oraz nie powoduje generowania odpadów w gonce właściwym, dodatkowo zapewnia doskonałą ochronę przed wiatrem i infiltracją wody.

4 BP GONT

Gonty BP zapewniają maksymalną ochronę przed każdymi warunkami pogodowymi. **Gont Manoir i Everest 42** z technologią Weather-Tite Technology's z dwoma pasami uszczelnień z wysokiej jakości klejem, dają pewne zabezpieczenie każdego dachu. Szeroki wybór designerskich kolorów podkreśla WYSOKĄ JAKOŚĆ GONTÓW BP.

5 BP GONT KALENICOWY HIP & RIDGE


Gontem Kalenicowym **BP YUKON** wykańcza się każde łączenie połaci dachowych (kalenice, gąsiori). Oprócz ochrony Gont Kalenicowy dodaje estetyki każdemu dachowi.

WENTYLACJA DACHU GWARANCJĄ DŁUGOWIECZNOŚCI

BP
vent&air
SYSTEM WENTYLACJI

Dla prawidłowej wentylacji dachu konieczny jest ciągły przepływ powietrza pod całą powierzchnią pokrycia dachu. Przy pozostawieniu przestrzeni pomiędzy izolacją i odeskowaniem powietrze oraz para uchodzą przez **Wentylację Kalenicową BP RidgeVENT**.

Dzięki zastosowaniu **Membran Paroprzepuszczalnych BP ClassicAIR** lub **BP RED SuperAIR** para wodna wydostaje się z budynku, a wilgoć nie przedostaje do środka. Brak zastosowania pełnego Systemu **BP Vent&Air** może powodować kondensację pary wodnej, co doprowadza do uszkodzenia pokrycia.

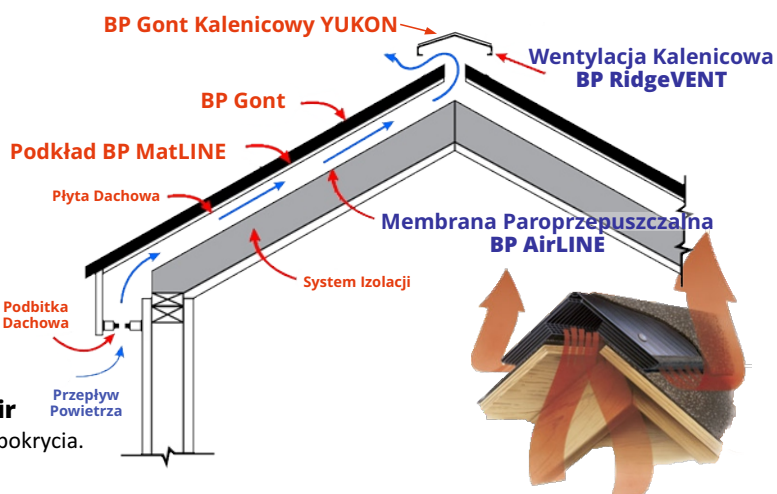

line BP MAT

linia produktów zawierająca papy podkładowe niezbędne do prawidłowego montażu gontów



BP SuperMAT 580 SBS UV - Papa / Membrana Podkładowa Poliestrowa

Wodoodporna Membrana modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, wierzchnia strona papy pokryta włókniną polipropylenową stabilizacyjną w kolorze pomarańczowym, strona spodnia wykończona jest folią z tworzywa sztucznego.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona jest do wykonywania podkładowej warstwy pokryć dachowych EN 13859-1- Elastyczne wyroby wodochronne Zastosowanie na dachy skośne pod pełne deskowanie.

Zalety: wysoka jakość i żywotność na rozrywanie gwoździem.

line BP FLEX

uszczelniacze dachowe do izolacji przeciwwodnych

BP FLEX - Uszczelniaacz Dekarski 3 kg wiadro

BP FLEX - Uszczelniaacz Dekarski 300 ml tuba

Uszczelniaacz dekarski do uszczelnień i napraw. Do zastosowania jako hydroizolacje przeciwwodne, wzmocniony włóknami. Zabezpiecza każde łączenie gontu z blachą.



line BP ADD

dodatki służące do prawidłowego montażu gontów i papy



Gwoździe Kręcone Cynkowane 3,5 mm

Specjalne gwoździe z szerokim łebkiem o średnicy 10 mm, cynkowane elektrolitycznie, kręcone i częściowo karbowane. Budowa gwoździ uniemożliwia ich wychodzenie po zainstalowaniu.

line BP VENT

linia produktów wentylacyjnych, zapewniających prawidłową wentylację dachu i pomieszczeń

BP RidgeVENT - Wentylacja Kalenicowa 1 mb (modułowa)

Wywietrznik kalenicowy stosowany jest jako element wentylacyjno-uszczelniający na kalenicę. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego oraz odporny na promieniowanie UV, zapewnia skuteczną wentylację dachu pokrytego gontem.



INFOLinia:

801 501 524

www.BPgonty.pl

Autorized Partner
★★★★★



Certificate BP Canada Corp.

wyłączny dystrybutor w regionie



BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.
POLAND