

WEATHER-TITE™
TECHNOLOGY
dla Lepszej Ochrony

SHINGLES
CLASS
Prestige
★★★★★
FROM CANADA
ORIGINAL

MANOIR




GWARANCJA DOŻYWOTNIA
ULTRAHD PRESTIGE
THE ARCHITECT COLLECTION



*Doskonałe wykonanie,
wyróżniające się elegancją*

zawiera
ELASTOMER
MODYFIKOWANY ASFALT

ELEGANT
STYLISH
COLOR PALETTE

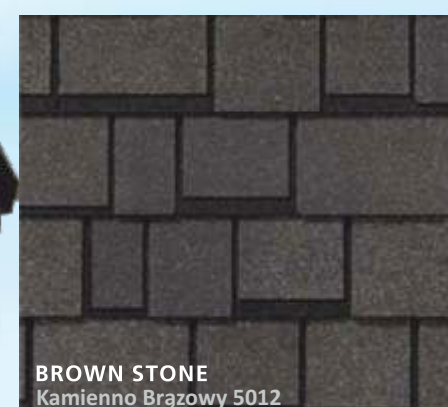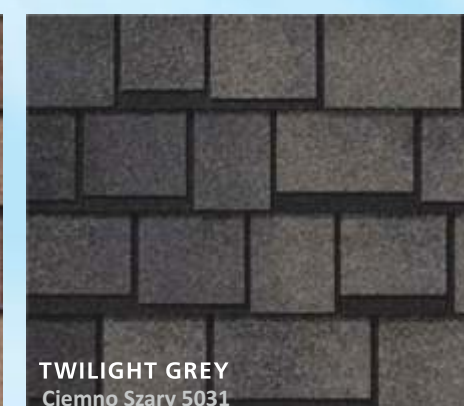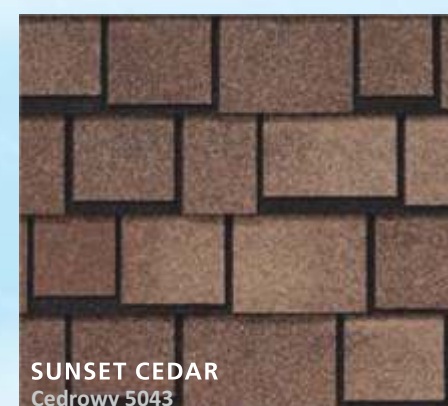

WZÓR GONTÓW MANOIR TO PRZYPADKOWO UŁOŻONY WZÓR Z GŁĘBOKIMI CIENIAMI

tworzy unikalny trójwymiarowy, rzeźbiony wzór przypominający łupki skalne. Ekspozowana część tego pełnowymiarowego gontu laminowanego tworzy większą trójwymiarowość niż standardowy gont. Wybierz jeden z siedmiu ciepłych, rustykalnych kolorów, które doskonale odróżnią Twój dom oraz nadadzą mu niepowtarzalny charakter.

Do każdego koloru gontu dostępny gont kalenicowy YUKON

PEŁNO WYMIAROWY WYGLĄD ŁUPKÓW

GŁĘBOKIE LINIE CIENIOWANIA

DOSKONAŁA JAKOŚĆ



Gwarancja
DOŻYWOTNIA
LIFETIME WARRANTY



REWOLUCYJNA

TECHNOLOGIA OCHRONY
Z DWOMA PASAMI USZCZELNIENIA




Weather-Tite Technology gwarantuje gontom BP, najwyższą odporność w najcięższych warunkach pogodowych. Gonty BP wyposażone są w dwa pasma uszczelnienia o wysokiej przylepności. Jest to **OPATENTOWANA PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA** odporna na **HURAGANY**. Oferuje doskonałą ochronę i gwarantuje odporność na wiatr do 220 km/h. Całkowicie zabezpiecza przed przeciekami wody.

NAJWYŻSZA OCHRONA

- ✓ LEPSZA odporność na uderzenia wiatru
- ✓ LEPSZA odporność na uderzenia wiatru z deszczem
- ✓ LEPSZA odporność na przenikanie wody
- ✓ LEPSZA odporność na rozklejenie powierzchni gontu

Dwa zespoły uszczelniające przylegają do następnego rzędu gontu, zapewniając podwójną ochronę przed żywiołami

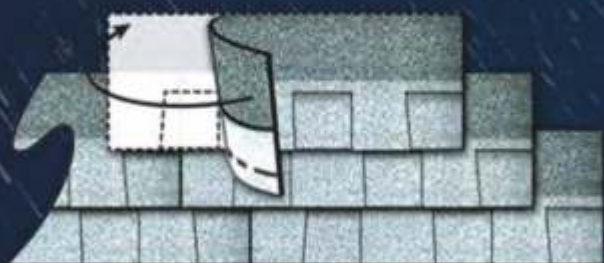

THE ARCHITECT COLLECTION GONTY LAMINOWANE



BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.

TO COŚ WIĘCEJ NIŻ GONT
it's more than shingles

WYSOKIEJ JAKOŚCI GONTY Z EKSKLUZYWNYM WYGLĄDEM

Dzięki niepowtarzalnej stylistyce i niezwyklej ochronie, wielowarstwowe gonty laminowane BP tworzą niespotykaną wizję architektoniczną. Jakość, szeroki wybór kolorystyki oraz indywidualne kształty laminowanych gontów BP, w znaczącym stopniu zwiększają urok i indywidualność Twojego domu.

Gonty MANOIR oraz EVEREST są wzmocnione **WŁÓKNEM SZKLANYM** i zaliczają się do pokryć dachowych klasy **PRESTIGE i PREMIUM**. Dzięki technologii Weather-Tite są odporne na huragany oraz posiadają dożywotnią gwarancję.

„Mądry wybór, który podnosi wartość Twojego Domu”



THE CLASSIC COLLECTION 3-TAB SHINGLES

GONTY 3-TAB NOWOCZESNOŚĆ UJĘTA W KLASYCZNYM KSZTAŁCIE

Gonty 3-tab z kolekcji **YUKON SR** łatwo dopasować do różnych stylów domów, a wytrzymałość oraz sprawdzona odporność na warunki atmosferyczne, gwarantuje ich długowieczność. **Umiarkowana cena** oraz bogaty wybór kolorystyczny, spowoduje że Twój dom będzie wyglądał doskonale przez wiele lat.

Wysokiej jakości gonty **YUKON SB** posiadają **30-letnią gwarancję** i są produkowane w technologii **Weather-Tite™**, dzięki czemu są odporne na huragan do 200 km/h.

"Sprawdzona wydajność i długoterminowa trwałość".





BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.

TO COŚ WIĘCEJ **Niż GONT**
it's more than shingles



zobacz więcej zdjęć - zeskanuj kod QR

MADE IN CANADA

Przez ponad 100 lat



Building Products of Canada (BP) zajmuje się produkcją wysokiej jakości gontów bitumicznych oraz materiałów budowlanych od ponad wieku. Produkty BP są **wyberane przez miliony mieszkańców Kanady i Ameryki Północnej.**

Gonty BP wykonane są z wysokiej jakości materiałów pochodzących od kanadyjskich dostawców, produkowane w fabrykach Quebecu i Albercie.

Czy jesteś właścicielem domu, dekarzem czy architektem, po wybraniu gontów BP masz pewność, że wybrałeś najwyższej jakości produkt dostosowany do każdego klimatu.

BP oferuje więcej niż gwarancja jakości długoterminowej oraz niezawodną ochronę - OBIECUJE CI SPOKÓJ.



Total Quality

jest normą



Firma BP Building Products of Canada zapewnia najwyższą jakość swoich produktów i usług. W tym celu, skupia się na następujących zasadach:

- Będziemy spełniać lub przekraczać oczekiwania klientów w zakresie spójnej, jakości produktów i niezawodnej pracy;
- Będziemy stale poszerzać naszą ofertę poprzez proces ciągłego doskonalenia;
- Wyznajemy Kulturę Jakości, która zostanie osiągnięta poprzez aktywne zaangażowanie wszystkich pracowników.

Kompletny SYSTEM DACHOWY BP



BP
roofsistem

5 KROKÓW DO KOMPLETU



WEATHER-TITE™ ROOFING SYSTEM



Weather-Tite™
ROOFING SYSTEM

Weather-Tite™ Roofing System zaprojektowany w celu zwiększenia ochrony w trudnych warunkach pogodowych. Dla zapewnienia optymalnej skuteczności, dach musi zaczynać się od podkładu i gontu startowego. Kalenicę wykańcza się specjalnym gontem. Konieczne jest, także zastosowanie odpowiedniej wentylacji. Dla zachowania pełnej użyteczności dachu, ważne jest 5 kroków w systemie Weather-Tite™ Roofing System

1 BP OCHRONA KRAWĘDZI I KOSZY

Znaczne uszkodzenia krawędzi i koszy mogą być spowodowane przez lód, który formuje się w czasie zimowych cykli zamrażania / rozmrażania. Papa samoprzylepna **BP SelfMAT** zapewnia niezbędną ochronę.

2 BP PODKŁAD

Wysoka wytrzymałość poliestrowego podkładu **BP SuperMAT** zapewnia najwyższej klasy dodatkową ochronę przed wodą. Montaż podkładu pod gont daje gwarancję odporności na silny wiatr.

3 BP GONT STARTOWY

Gont Startowy **BP Starter Stirp** skraca czas instalacji gontu oraz nie powoduje generowania odpadów w gonce właściwym, dodatkowo zapewnia doskonałą ochronę przed wiatrem i infiltracją wody.

4 BP GONT

Gonty BP zapewniają maksymalną ochronę przed każdymi warunkami pogodowymi. **Gont Manoir i Everest 42** z technologią Weather-Tite Technology's z dwoma pasami uszczelnień z wysokiej jakości klejem, dają pewne zabezpieczenie każdego dachu. Szeroki wybór designerskich kolorów podkreśla WYSOKĄ JAKOŚĆ GONTÓW BP.

5 BP GONT KALENICOWY HIP & RIDGE

Gontem Kalenicowym **BP YUKON** wykańcza się każde łączenie połaci dachowych (kalenice, gąsior). Oprócz ochrony Gont Kalenicowy dodaje estetyki każdemu dachowi.


WENTYLACJA DACHU

GWARANCJĄ DŁUGOWIECZNOŚCI

BP
vent & air
SYSTEM WENTYLACJI

Dla prawidłowej wentylacji dachu konieczny jest ciągły przepływ powietrza pod całą powierzchnią pokrycia dachu. Przy pozostawieniu przestrzeni pomiędzy izolacją i odeskowaniem powietrze oraz para uchodzą przez **Wentylację Kalenicową BP RidgeVENT**.

Dzięki zastosowaniu **Membran Paroprzepuszczalnych BP ClassicAIR** lub **BP RED SuperAIR** para wodna wydostaje się z budynku, a wilgoć nie przedostaje do środka. Brak zastosowania pełnego Systemu **BP Vent&Air** może powodować kondensację pary wodnej, co doprowadza do uszkodzenia pokrycia.

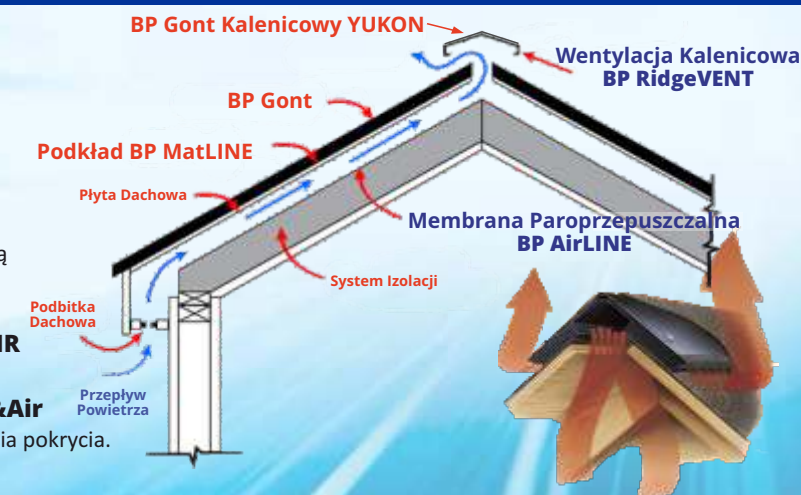


Informacje TECHNICZNE

TO COŚ WIĘCEJ Niż GONT
it's more than shingles

Gont BP w porównaniu z innymi

Gont MANOIR UltraHD PRESTIGE



zawiera
ELASTOMER
MODYFIKOWANY ASFALT



DANE LOGISTYCZNE

WYMIARY	POWIERZCHNIA EKSPONOWANA	MINIMALNY SPADEK DACHU	WAGA NA m²	SZTUK W PACZCE	KRYCIE Z PACZKI	WAGA PACZKI	PACZEK NA PALECIE	KRYCIA Z PALETY	WAGA PALETY
1029 x 343 mm	146 mm	14 stopni	13 kg	20 sztuk	3,0 m²	39 kg	32 pacz.	96 m²	1248 kg

ELASTOMER
modyfikacja

PODWÓJNA
budowa

MECH
miedź uodporniony

do 5,5 mm
grubość

220 km/h
wiatr

DOŻYWOTNIA
gwarancja

KLEJ
2 zespoły

w najgrubszej części grubość gontu dochodzi do **5,5 mm**, po montażu na dachu przy łączeniach, grubość się POTRAJA i wynosi **16,5 mm**

odporność na wiatr do **220 km/h**.
wiatr halny - 100 km/h,
Orkan Ksawery - 150 km/h

dzięki swojej konstrukcji i jakości gont posiada **DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ**

gont posiada dwa zespoły uszczelnień, które gwarantują pełną odporność na przeciekanie i wiatr

- MODYFIKACJA ELASTOMEREM
- GRUBOŚĆ
- GWARANCJA
- KLEJ
- ODPORNOŚĆ na WIATR
- UODPORNIONY na MECH
- PODWÓJNA BUDOWA
- WYMIARY

Gont EVEREST 42 HD PREMIUM

17%
WIĘKSZE



DANE LOGISTYCZNE

WYMIARY	POWIERZCHNIA EKSPONOWANA	MINIMALNY SPADEK DACHU	WAGA NA m²	SZTUK W PACZCE	KRYCIE Z PACZKI	WAGA PACZKI	PACZEK NA PALECIE	KRYCIA Z PALETY	WAGA PALETY
1067 x 356 mm	152 mm	14 stopni	11,6 kg	18/20 sztuk	3,06 m²	35,5 kg	36 pacz.	109,8 m²	1278 kg

PODWÓJNA
budowa

5 mm
grubość

220 km/h
wiatr

DOŻYWOTNIA
gwarancja

KLEJ
2 zespoły

laminowana podwójna budowa zwiększa wytrzymałość gontu oraz nadaje efekt 3D

odporność na wiatr do **220 km/h**.
wiatr halny - 100 km/h,
Orkan Ksawery - 150 km/h

dzięki swojej konstrukcji i jakości gont posiada **DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ**

gont posiada dwa zespoły uszczelnień, które gwarantują pełną odporność na przeciekanie i wiatr

Gont YUKON SB CLASSIC COLLECTION



DANE LOGISTYCZNE

WYMIARY	POWIERZCHNIA EKSPONOWANA	MINIMALNY SPADEK DACHU	WAGA NA m²	SZTUK W PACZCE	KRYCIE Z PACZKI	WAGA PACZKI	PACZEK NA PALECIE	KRYCIA Z PALETY	WAGA PALETY
1000 x 336 mm	143 mm	9,5 stopnia	10,8 kg	21 sztuk	3,00 m²	32,5 kg	40 pacz.	120,0 m²	1300 kg

MECH
miedź uodporniony

200 km/h
wiatr

30 LAT
gwarancja

3,5 mm
grubość

gont zawiera domieszkę miedzi, dzięki czemu jest uodporniony na porastanie mchem.

odporność na wiatr do **220 km/h**.
wiatr halny - 100 km/h,
Orkan Ksawery - 150 km/h

gont posiada dwa zespoły uszczelnień, które gwarantują pełną odporność na przeciekanie i wiatr

dzięki swojej konstrukcji i jakości gont posiada **30 letnią GWARANCJĘ**

jedyny na rynku gont typu 3-tab o grubości do 3,5 mm

Weather-Tite™

TECHNOLOGY

2 ZESPOŁY USZCZELNIEŃ

CANADIAN PATENT NO. 2,448,498 / U.S. PATENT NO. 7,204,063

TO COŚ WIĘCEJ Niż GONT
it's more than shingles